

EAST®

Uninterruptible
Power Supply

UPS

Moderní technologie umožňující práci





Line Interactive UPS 650VA~1200VA



Použití

počítače PC, SOHO, herní konzole, pracovní stanice s periferními zařízeními

- typ napájení: line-interactive
- mikroprocesorové řízení
- snadná, rychlá a nezávislá výměna baterie
- studený start (možnost startu z baterii)
- funkce AVR
- plná ochrana proti přepětí
- automatické nabíjení baterie v režimu vypnutí UPS
- autodiagnostika při startu


Přední panel



- (1) Zapnutí/Vypnutí
- (2) Stav správného provozu
- (3) Stav nízké napětí baterie
- (4) Stav práce baterie

EAST®

Zadní panel

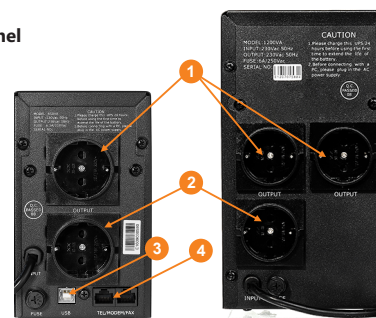

- (1) Napájecí zásuvky (výstup)
- (2) Napájecí zásuvky (výstup)
- (3) Port USB
- (4) Filtr ethernet

| Model | AT-UPS650-LED | AT-UPS850-LED | AT-UPS1200-LED |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Zdanlivý výkon | 650VA | 850VA | 1200VA |
| Efektivní výkon | 390W | 510W | 720W |
| Vstupy | | | |
| Fáze | jednofázový | | |
| Napětí | 230V ±25% | | |
| Kmitočet | 50 / 60Hz | | |
| Výstupy | | | |
| Napětí | 230V ±10% | | |
| Kmitočet | 50 / 60Hz | | |
| Druh výstupního napětí | aproximovaná sinusoida/ Line interaktivní | | |
| Koeficient amplitudy zátěže | 3:1 | | |
| Doba přechodu | 2-7ms, max. 10ms | ≤10ms | 2-7ms, max. 10ms |
| Počet zásuvek | 2 | 2 | 3 |
| Baterie | | | |
| Model | bezúdržbový, zatavený železo – olověný | | |
| Počet | 1x 7Ah/12V | 1x 8Ah/12V | 2x 7Ah/12V |
| Čas nabíjení | 90% kapacity po 8 hodinách nabíjení | | |
| Zabezpečení | | | |
| Zabezpečení proti zkratu baterie | elektronická + pojistka | | |
| Zabezpečení proti přetížení baterie | omezovač výstupního proudu | | |
| Filtrace výstupního napětí baterie | elektronická | | |
| Filtr proti rušení | EMI/RFI | | |
| Filtr ethernet | Ano | | |
| Jiné | | | |
| Porty | USB 2.0, Ethernet | | |
| Komunikace | USB 2.0 | | |
| Hlučnost | <45dB | | |
| Provozní teplota | 0 ~ 40°C | | |
| Vlhkost | 0 ~ 90% | 20 ~ 90% | 0 ~ 90% |
| Hmotnost | 5.6kg | 5.5kg | 10kg |
| Rozměry | 95 x 320 x 165mm | 95 x 315 x 155mm | 125 x 320 x 220mm |
| Záruka | 24 měsíců | | |