


Skrócona instrukcja edycji listy kanałów


- (1) Wyszukaj kanały za pomocą odbiornika lub wgraj jedną z list fabrycznych i doszukaj brakujące kanały.
- (2) Następnie podłącz pamięć USB. Przejdź do aktualizacji przez USB. Jako rodzaj aktualizacji wybierz **Dump**. Następnie wybierz **Start** aby zapisać plik z całym oprogramowaniem na pamięci USB.



- (3) Przejdź do komputera i uruchom ArivaEditor. Wybierz *File->Open*, aby otworzyć zapisany plik.

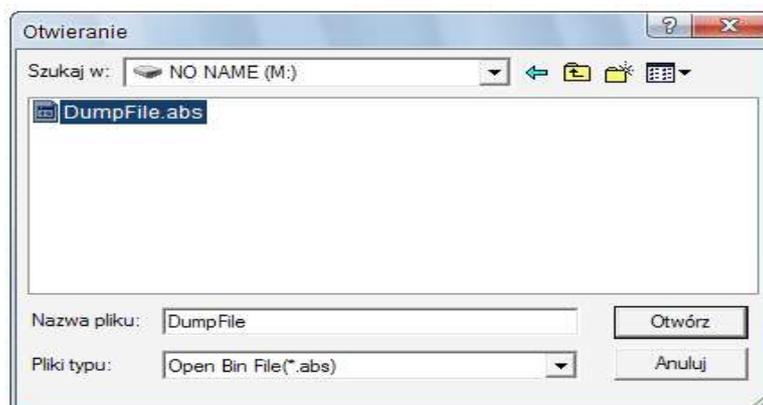


- (4) Następnie wybierz **userdb** - czyli bazę danych użytkownika, w której zapisane jest lista kanałów.

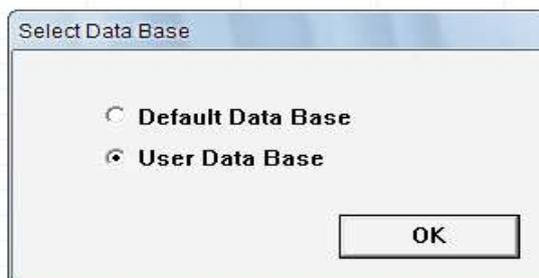


Skrócona instrukcja edycji listy kanałów

- (5) Kliknij **All Services**, aby wyświetlić listę kanałów. Możesz teraz zmieniać kolejność, edytować, dodawać i usuwać kanały.

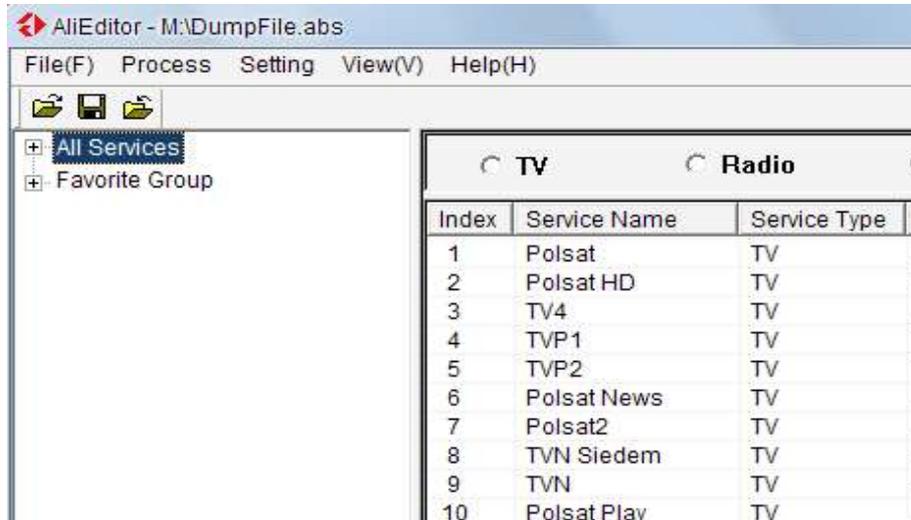

- (6) Po zakończeniu edycji wybierz *File->Export* i zapisz nowy plik z rozszerzeniem **.abs**

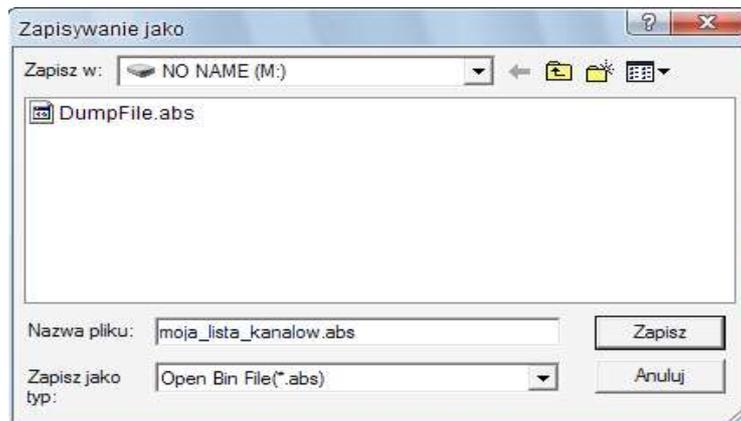

- (7) Aby wgrać listę kanałów do odbiornika przejdź do aktualizacji z USB. Jako rodzaj aktualizacji wybierz **userdb**. Dalej wskaż uprzednio zapisany plik i naciśnij start.

