

COMPETITION

Vidos
friendly technology



**VIDEO TELEFONY
KONTROLA PŘÍSTUPU**

Dámy a pánové

Nyní držíte v ruce nejnovější katalog video telefonů a kontroli přístupu značky VIDOS/ Competition. Byl připraven tak, aby informace obsažené byly jasné a užitečné pro každého.

Věnujeme velké úsilí, aby nabídnuté produkty byly jasné pro uživatele a na míru jejich potřebám. Pro uspokojení uživatelů, dodáváme pouze zařízení nejvyšší kvality.



Všechny zařízení mají certifikáty CE a RoHS označující, že produkt je kompatibilní se standardy EU a bezpečný pro životní prostředí

Videotelefony analogové

Video telefony analogové Vidos/Competition je nejvíšší třída zařízení, které vykonává mnoho funkcí. Vyznačuje se jedinečným designem a širokou škálou možností pro rozšíření. Systém je navržen jak pro montáž jedno tak i pro vícerodinný dům. Pro pohodlí uživatelů těchto přístrojů, můžete ovládat dva výstupy, díky tomu je možný audiovizuální kontakt např. s dvěma brány nebo ovládání elektrozámků. Alternativně je možné připojení kamery CCTV, místo druhé bránové stanice. Systém může být rozšířený o další 3 monitory nebo sluchátka plně uspokojující potřeby individuálního uživatele. Funkce náhledu zabezpečí možnost kontroly místa v polu před kamerou v bránové stanici a také obraz z další kamery CCTV.

Bránové stanice jsou vyrobené z nejvyšší kvality oceli. Obsahují kamery se snímačem 1/3" CCD a podsvícení LED IR, díky kterému je možné vidět osoby i v noci. Modré podsvícení klávesnice není pouze moderní vzhled, ale také dobré vidění v noci. Obejktiv kamery je regulovatelný ve vertikální i horizontální poloze. Všechny monitory, které se nachází v naší nabídce jsou kompatibilní se všemi bránovými stanicemi.

Ideologické schéma

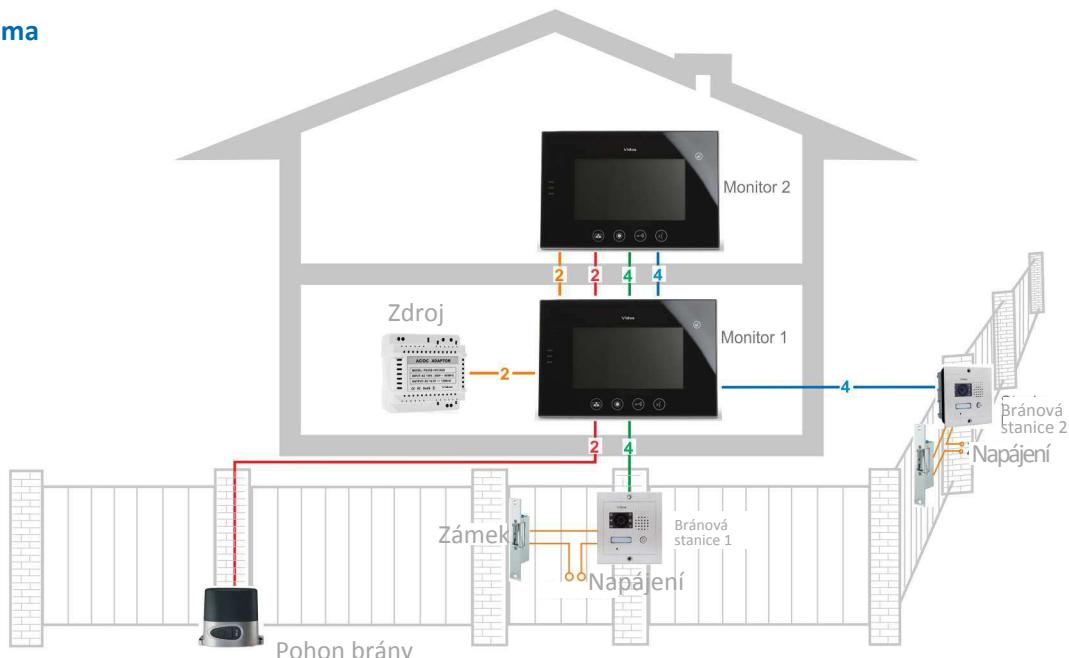


Schéma připojení


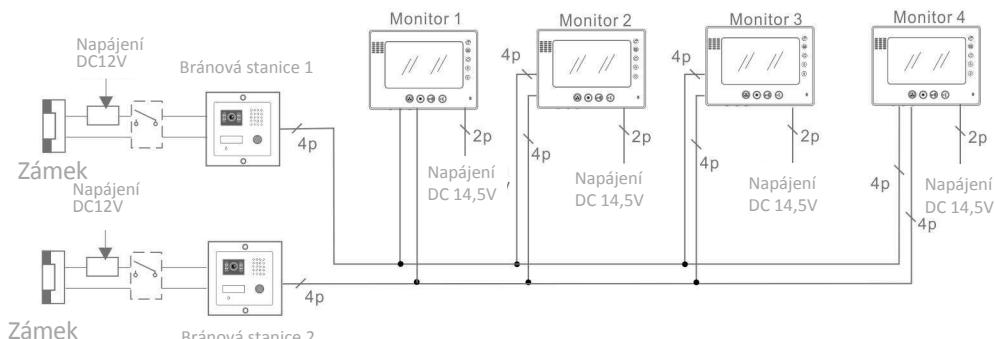


Schéma připojení s kamerou CCTV

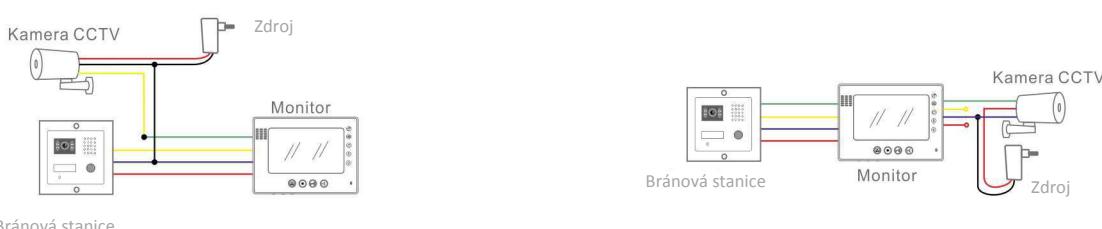

v případě nízkých plotů, namísto kamery ve dveřní stanici lze připojit jakoukoliv kameru CCTV

místo druhé dveřní stanice, můžete nainstalovat kameru CCTV

Videotelefony analogové - monitory



M270B

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Možnost pokračovat v rozhovoru přes reproduktor nebo sluchátko.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel s podsvícením.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek + 2 kabely do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 282x135x23mm.



M270W-S1 s pamětí

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Možnost pokračovat v rozhovoru přes reproduktor nebo sluchátko.
Zabudovaná paměť pro 100 fotek.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel s podsvícením.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek + 2 kabely do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 282x135x23mm.



M670B

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel s podsvícením.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek + 2 kabely do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 241x161x23mm.




Videotelefony analogové - monitory




M670W

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek + 2 kabely do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 241x161x23mm.

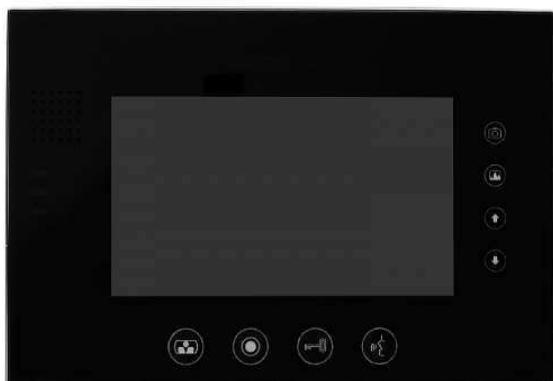

M670B-S s pamětí

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Zabudovaná paměť pro 400 fotek.
Dotykový ovládací panel.
Ovládání zámku.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 241x161x23mm.

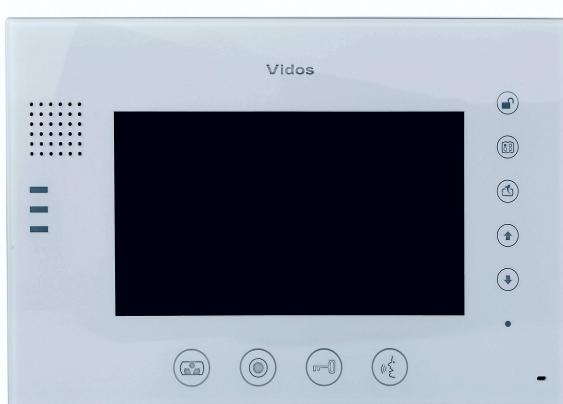

M670B-S1 s pamětí M670W-S1

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Zabudovaná paměť pro 100 fotek.
Dotykový ovládací panel.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, kontrast, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kabely zámek + 2 kabely brána.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 241x161x23mm.



Videotelefony analogové - monitory



M320B

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).
Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek + 2 kably do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 245x160x18mm.
Barva: černá



M320W

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Ovládání zámku a automatické brány.
Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).
Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek + 2 kably do brány.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 245x160x18mm.
Barva: bílá



M329

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel s podsvícením.
Ovládání zámku.
Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).
Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry: 240x170x25mm.



Videotelefony analogové - monitory



M810W

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.

Ovládání zámku.

Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.

Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).

Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek.

Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.

Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)

Rozměry: 218x167x33mm.



M395W

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.

Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.

Předání hovoru mezi monitory.

Dotykový ovládací panel s podsvícením.

Ovládání zámku.

Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.

Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).

Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek.

Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.

Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)

Rozměry: 128x180x26mm.



M337

Barevný monitor s hlasitým odposlechem se 7" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.

Ovládání zámku.

Náhled s možností zapnutí zvuku a otevření zámku.

Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost).

Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek.

Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.

Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)

Předek krytu vyrobený z hliníku.

Rozměry: 241x161x23mm.



Videotelefony analogové - monitory



M880B

Barevný monitor s hlasitým odpuslechem s 10" displejem LCD.
Podporuje 2 vstupy nebo 1 vstup a 1 kameru CCTV.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Předání hovoru mezi monitory.
Dotykový ovládací panel s podsvícením.
Ovládání zámku.
Náhled s možností zapnout zvuk a otevření zámku.
Nastavení parametrů monitoru (jas, barvy, hlasitost zvonku, hlasitost komunikace).
Instalace 4 kabelová + 2 kably zámek.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC (zdroj na lištu DIN v balení)
Montáž na omítku nebo pod omítku.
Rozměry: 340x210x35mm.



M361W

Hlasité sluchátko.
Podporuje 2 vstupy.
Ovládání zámku.
Předání hovoru mezi sluchátky nebo monitory.
Instalace 3 kabelová + 2 kably zámek.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC
Rozměry: 160x120x42mm.



M8W

Sluchátko.
Podporuje 2 vstupy.
Ovládání zámku.
Funkce interkomu umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřními jednotkami.
Instalace 3 kabelová + 2 kably zámek.
Možnost přidat 3 další monitory nebo sluchátka.
Napájení 14,5V DC
Rozměry: 900x200x50mm.



Videotelefony analogové - monitory

								
Model	M270B	M270W-S1	M670B	M670W	M670B-S	M670W-S1	M670B-S1	M337
Typ	sluchátko/ hlasitý odposlech	sluchátko/ hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech
Displej	7" LCD	7"LCD	7" LCD	7"LCD	7" LCD	7"LCD	7" LCD	7"LCD
Paměť fotek		100			400	100	100	
Ovládání automatické brány	●	●	●	●		●	●	
Interkom	●	●	●	●	●	●	●	
Předání hovoru	●	●	●	●	●	●	●	
Podpora 2 vstupů	●	●	●	●	●	●	●	●
Max. počet přidaných monitorů nebo sluchátek	3	3	3	3	3	3	3	3
Napájení (napájení na DIN v balení)	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V
Min. Počet kabelů	4+2+2	4+2+2	4+2+2	4+2+2	4+2	4+2+2	4+2+2	4+2

Spolupráce

spolupracuje se všemi bránovými stanicemi a analogovými monitory značky Vidos/Competition

								
Model	M320B	M320W	M329	M395W	M810W	M880B	M361W	M8W
Typ	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	hlasitý odposlech	sluchátko				
Displej	7" LCD	7"LCD	7" LCD	4" LCD	7"LCD	10" LCD		
Paměť fotek								
Ovládání automatické brány	●	●						
Interkom				●	●	●		●
Předání hovoru				●	●	●	●	●
Podpora 2 vstupů	●	●	●	●	●	●	●	●
Max. počet přidaných monitorů nebo sluchátek	3	3	3	3	3	3	3	3
Napájení (zdroj DIN v balení)	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V	DC14,5V
Min. Počet kabelů	4+2+2 +	4+2+2 +	4+2	4+2	4+2	4+2	3+2	3+2

Spolupráce

spolupracuje se všemi bránovými stanicemi a analogovými monitory značky Vidos/Competition

Videotelefony analogové - bránové stanice pro jednoho uživatele



S6

Montáž na omítku
Hliníkový kryt, vandaloodolný
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Osvětlení: 4 diody LED IR (infračervené)
Výstup pro zámek - 4 žilová + 2 do zámku
Napájení z monitoru
Rozměry: 59x135x39mm
Barva krytu: zlatá, stříbrná a černá



S25

Montáž na omítku
Hliníkový kryt, vandaloodolný
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 5mm pinhole
Osvětlení: 6 diody LED IR
Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky
Výstup pro zámek - 4 žilová + 2 do zámku
Napájení z monitoru
Rozměry: 97x130x43mm



S35

Montáž na omítku
Hliníkový kryt, vandaloodolný
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Osvětlení: 6 diody LED IR
Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky
Výstup pro zámek - 4 žilová + 2 do zámku
Napájení z monitoru
Rozměry: 97x130x43mm



Videotelefony analogové - bránové stanice pro jednoho uživatele

S50D



Montáž na omítku

Hliníkový kryt, vandalooodolný

Číselník umožňující ovládání zámku kódem PIN

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně i vertikálně

Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)

Podsvícení tlačítka

Výstup do zámku: 12V DC

Instalace 4 žilová + 2 napájení

Napájení kamery s monitoru

Napájení číselníku z externího napájení DC12-14,5V

Rozměry: 78x185x60mm



S551



Montáž pod omítku

Přední panel vandalooodolný z nerez oceli

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně i vertikálně

Osvětlení: 8 diod LED IR (infračervené)

Podsvícení tlačítka zvonku

Výstup do zámku - relé

Instalace 4 žilová + 2 do zámku

Napájení z monitoru

Rozměry: 150x203x55mm (rozměry krabice: 130x183x50mm)



S601



Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B1

Přední panel vandalooodolný z nerez oceli

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně i vertikálně

Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)

Podsvícení tlačítka zvonku

Výstup do zámku - relé

Instalace 4 žilová + 2 do zámku

Napájení z monitoru

Rozměry: 100x110x38mm (rozměry krabice: 96x105x50mm)



Videotelefony analogové - bránové stanice pro jednoho uživatele



S561A

Montáž pod omítku nebo na omítku s krytem D561B

Přední panel vandalooodolný z nerez oceli

Čtečka RFID umožňující ovládání zámku dotikovými kartami Unique 125 kHz

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně a vertikálně

Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)

Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky

Výstup do zámku - relé

Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku

Napájení: DC12-14,5V

Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krytu: 110x240x46mm)

Pro programování slouží ovladač PL12, v balení karta MASTER umožňuje přidávání karet



S561D

Montáž pod omítku nebo na omítku s krytem D561B

Přední panel vandalooodolný z nerez oceli

Digitální zámek umožňující ovládání zámku kódem PIN

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně a vertikálně

Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)

Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky

Výstup do zámku - relé

Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku

Napájení: DC12-14,5V

Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krytu: 110x240x46mm)



S561Z

Montáž pod omítku nebo na omítku s krytem D561B

Přední panel vandalooodolný z nerez oceli

Zabudovaná čtečka otisků

Velikost čtečky: max 900 otisků palců

Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm

Regulace kamery horizontálně a vertikálně

Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)

Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky

Výstup do zámku - relé

Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku

Napájení: DC12-14,5V

Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krytu: 110x240x46mm)



Videotelefony analogové - bránové stanice pro jednoho uživatele



S601A

Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B2
 Přední panel vandalooodolný z nerez oceli
 Čtečka karet RFID umožňuje ovládání zámku přiblížením karet Unique 125 kHz
 Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
 Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
 Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
 Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
 Výstup pro zvonek - relé
 Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
 Napájení : DC12-14,5V
 Rozměry:100x195x38mm (rozměry krabice:96x190x50mm)
Pro programování složí ovladač PL12, v balení karta MASTER umožňující přidávání karet



S601D

Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B2
 Přední panel vandalooodolný z nerez oceli
 Digitální zámek umožňuje ovládání zámku kódem PIN
 Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
 Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
 Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
 Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
 Výstup pro zvonek - relé
 Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
 Napájení : DC12-14,5V
 Rozměry:100x195x38mm (rozměry krabice:96x190x50mm)



S601Z

Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B2
 Přední panel vandalooodolný z nerez oceli
 Zabudovaná čtečka otisku prstu
 Obsluha čtečky: max 900 otisků palcu
 Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
 Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
 Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
 Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
 Výstup pro zvonek - relé
 Instalace 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
 Napájení : DC12-14,5V
 Rozměry:100x195x38mm (rozměry krabice:96x190x50mm)



Videotelefony analogové - bránové stanice pro více uživatelů



S36

Bránová stanice pro 2 uživatele
Montáž na omítku
Kryt hliníkový, vandalooodolná
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonku a jmenovky
Výstup pro zámek - relé
Instalace: 2 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 97x130x43mm



S562A

Bránová stanice pro 2 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D561B
Přední panel vandalooodolný z nerez oceli
Čtečka karet RFID umožňuje ovládání zámku přiblížením karet Unique 125 kHz
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 2 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krabice: 110x240x46mm)
Pro programování složí ovládač PL12, v balení karta MASTER umožňující přidávání karet



S562D

Bránová stanice pro 2 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D561B
Přední panel vandalooodolný z nerez oceli
Digitální zámek umožňuje ovládání zámku kódem PIN
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 2 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krabice: 110x240x46mm)



Videotelefony analogové - bránové stanice pro více uživatelů



S602
S603

Bránová stanice pro 2 nebo 3 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B2
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 3 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 3 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 100x195x38mm (rozměry krabice:96x190x50mm)



S603A

Bránová stanice pro 3 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B3
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Čtečka karet RFID umožňuje ovládání zámku při bližením karet Unique 125 kHz
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 3 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 3 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 100x280x38mm (rozměry krabice:96x275x50mm)
Pro programování složí ovladač PL12, v balení karta MASTER umožňující přidávání karet



S603D

Bránová stanice pro 3 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B3
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Digitální zámek umožňuje ovládání zámku kódem PIN
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 3 diody LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 3 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 100x280x38mm (rozměry krabice:96x275x50mm)



SNÍMAČ CCD VIDITELNOST V NOCI MONTÁŽ POD OMÍTKU MONTÁŽ NAD OMÍTKU VANDALO ODOLNÁ NAPÁJENÍ DIGITÁLNÍ ZÁMEK REGULACE KAMERY

Videotelefony analogové - bránové stanice pro více uživatelů



S563
S564

Bránová stanice pro 3 nebo 4 uživatele
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D561B
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 6 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 3 nebo 4 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 120x250x51mm (rozměry krabice: 110x240x46mm)



S556
S558

Bránová stanice pro 6 nebo 8 uživatelů
Montáž pod omítku
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 8 diod LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 6 nebo 8 x 4 žilová + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12-14,5V
Rozměry: 150x355x55mm (rozměry krabice: 130x335x50mm)
V nabídce také s možností s čtečkou karet RFID



S606

Bránová stanice pro 6 uživatelů
Montáž pod omítku nebo na omítku s krabicí D600B3
Přední panel vandaloodolný z nerez oceli
Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
Regulace kamery vertikální a horizontální poloze
Osvětlení: 3 diody LED IR (infračervené)
Podsvícené tlačítko zvonění a jmenovky
Výstup pro zvonek - relé
Instalace: 6 x 4 žilové + 2 napájení + 2 do zámku
Napájení: DC12V-14,5V
Rozměry: 100x280x38mm (rozměry krabice: 96x275x50mm))



Videotelefony analogové - brána IP

MS-02

Brána IP je modul umožňující přesměrování rozhovoru z analogového video telefonu značky Vidos nebo Competition na libovolné mobilní zařízení pracující v systému Android nebo iOS.

MS02 umožňuje provádět videohovory v reálném čase a otevřít brány ze smartphonu z libovolného místa na světě. Jednoduše přístup k Internetu.

Když obdržíte hovor IP brána automaticky ukládá 20 sekund klip rozhovoru, je také možné zaznamenávat snímky během hovor

Brána IP pracuje s analogovým videotelefonem a nevyžaduje speciální kabeláž. Přístroj lze připojit ke stávajícímu systému, aniž by jste museli přestavět systém. Jednoduše připojte bránu IP k domácímu routeru a vašemu video systému.

Kromě koupi zařízení uživateli nevznikají žádné dodatečné náklady spojené s používáním MS02. Všechny hovory do telefonu videa dveří jsou prováděny na základě sítě.


Výrobce poskytuje bezplatné aplikace **COM viewer** pro každý uživatelský AppStore a PlayStore. Aby bylo možné používat aplikaci jsme požádáni, aby jste vytvořili bezplatný účet na serveru výrobce.

Jednoduchá instalace ve 4 krocích umožňuje samostatné připojení a konfiguraci hardware. Uživatelé IP brány nemají problém se změnou IP adresy. Modul získá unikátní MAC adresu, která se používá pro komunikaci se serverem.

VIDOS dokazuje, že i videotelefon smartphone není zbytečný luxus. Toto praktický zařízení zvedá komfort života a naši bezpečnost. Mělo by to být jednoduché pro nastavení a intuitivní používání. Brána IP splňuje tato kritéria.



Schéma připojení

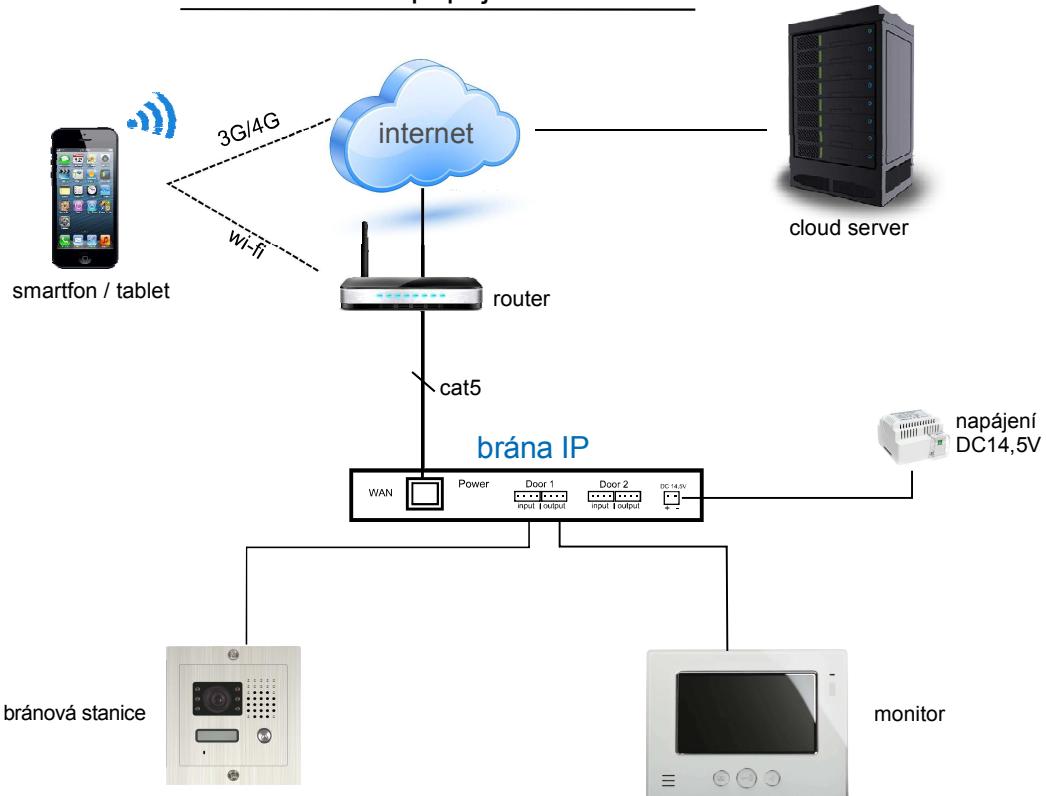

Digitální video telefony více uživatelské značky Vidos/Competition je pičkový moderní řešení určené především pro bytové domy a velké majetky. Možnost připojení až 999 uživatelů v jednom systému je nejčastěji používané řešení v nově postavených uzavřených sídlištích. Tento systém zajišťuje uživatelům vysokou úroveň bezpečnosti. Schopnost sloužit s recepcí dále zvyšuje bezpečnost nájemníků.


Každý uživatel systému nám nabízené má možnost instalace na jeho místo až do čtyř monitorů. Digitální video domácí telefony jsou vybaveny řadou dalších funkcí, včetně ovládání výtahu nebo posílání krátkých textových zpráv na spolupracující recepce a opačně.

Balíčky s funkcemi, moderní design, barevný LCD displej, RFID čtečky paměťových karet s dotykovou klávesnicí pro provoz více uživatelských telefonů zajistit komfort užívání.

Dveřní stanice systémů víceuživatelských jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku, proti povětrnostním vlivům a mají třídu IP55. Jsou vybaveny kamerou s 1/3 CCD snímačem a osvětlení LED, aby bylo možné identifikovat lidi i v noci. Osvětlené v modré dotykové klávesnice je nejenom moderní vzhled, ale také možnost vysokých tlačítek viditelnost v noci. Objektiv kamery je nastavitelný vertikálně i horizontálně. To vám umožní nastavit parametry stánice na vaše individuální potřeby.

Dveře stanice je vybavena bezdotykovou čtečkou paměťových karet a kodéru pro otevření dveří s kartou nebo individuální PIN kód namísto tradičního klíče. Jsou velmi uživatelsky přívětný funkce, které významně ovlivňují zvýšení bezpečnosti.

Příkladový schéma zapojení systému sídliště

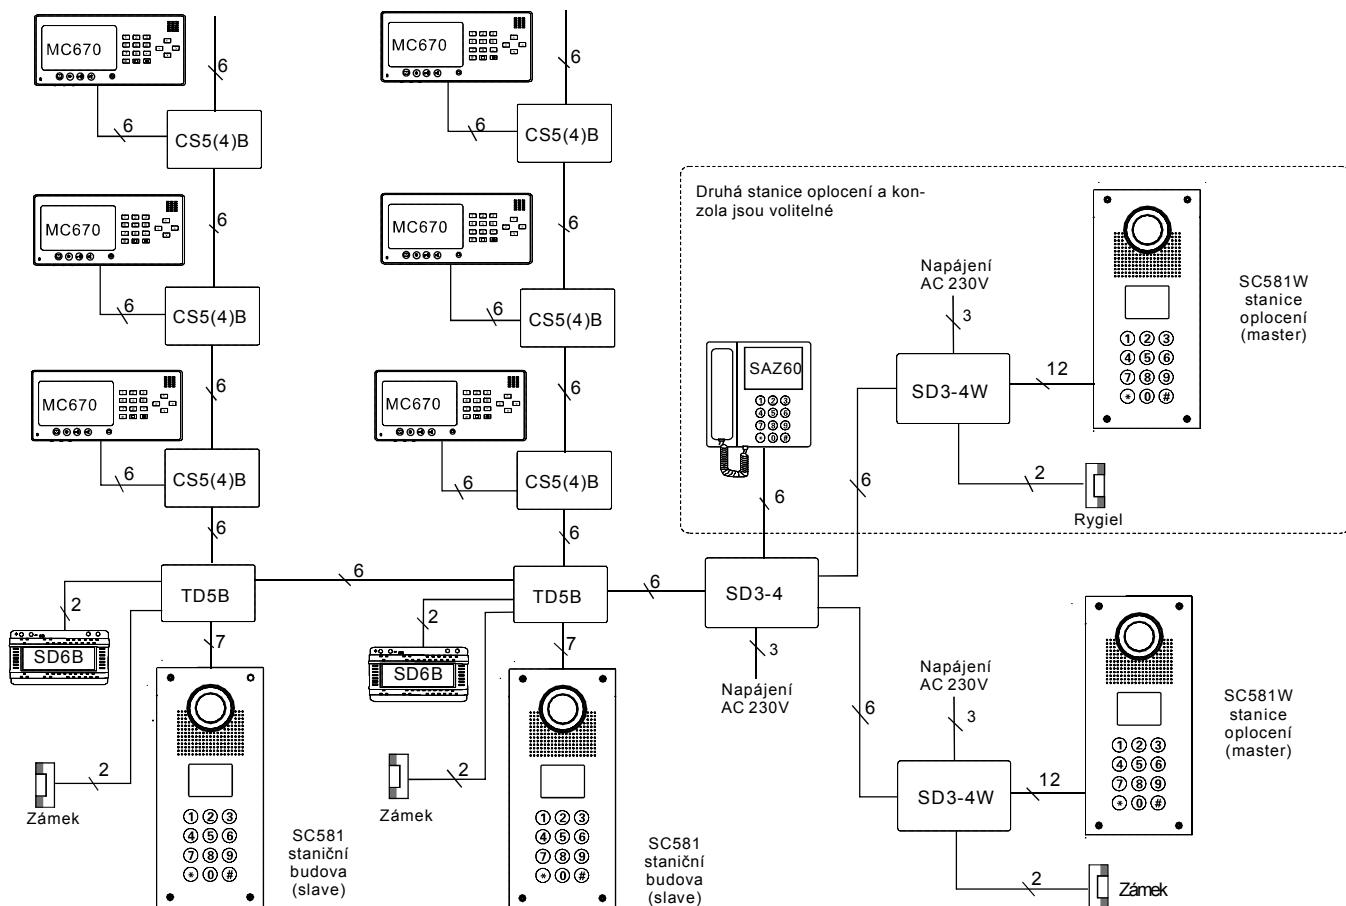

Videotelefony digitální



MC670

Barevný monitor 7" širokoúhlý TFT LCD
 Dotykový ovládací panel
 Ovládání zámku
 Sekvenční pohled z kamer v řadě dveřních stanic
 Přímá komunikace s recepcí
 Přivolání výtahu
 Instalace 6 žilová
 Napájení je po sběrnici
 Rozměry: 305x145x18



SC581

Dveřní stanice s digitálním výběrem účastníka
 Obsluha do 999 uživatelů
 Individuální kódy přístupu pro každého uživatele
 Montáž pod omítku
 Přední panel hliníkový, vandalodolný
 Snímač 1/3" CCD barevný, objektiv 4,2mm
 Nastavení kamery vertikálně a horizontálně
 Osvětlení: 8 diod LED
 Čtečka karet, funkce LCD display
 Dotyková tlačítka podsvícena
 Instalace 7 žilová
 Napájení je po sběrnici
 Rozměry: 150x355x43 mm



TD5B



CS5(4)B



TD3(B)-4F

Kontrola přístupu

Systémy kontroli přístupu značky Vidos/Competition je moderní řešení pro zlepšení bezpečnosti objektu, vyznačující se vysokou úrovní funkčnosti, spolehlivosti a vynikající kvalitou zpracování.

Kontrola přístupu umožňuje omezit přístup do prostor pro nepovolané osoby a to jak ve velkých společnostech, hotely a soukromých domech. Při použití těchto spolehlivých řešení, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a kontroly všude tam, kde je to potřeba.

Naše nabízené digitální zámky mají mnoho různých funkcí, takže můžete najít tu správnou ochranu i pro ty nejnáročnější zákazníky.

Hlavním rozlišovacím znakem našich zámků je odolnost proti mechanickému poškození, vzduchotěsné a podsvícené klávesnice. Každý zámek má vestavěnou čtečku karet, která podporuje až 1000 uživatelů, což je velmi užitečné pro velké sídliště, bazény, školky, stejně jako ve velkých společnostech.

Všechny naše zámky jsou vybaveny spínačem tamper, pro bezpečné řízení kontroli přístupu.



ZS10

Vandal-odolná kovová, hermetická klávesnice
Vestavěná bezkontaktní čtečka karet Unique 125 kHz
Obsluha 2 zón (np. otevírání brány a vrata)
Funkce zvonku (alternativně, na místo dvou zón)
Velikost paměti: do 1000 kódů a karet
Možnost připojení výstupních přepínačů
Vstup čidla otevření dveří zóna 1
Podsvícená klávesnice
Tamper spínač
Stupeň ochrany: IP64
Napájení: AC/DC 12-24V
Rozměry: 120x76x22mm



ZS30

Vandal-odolná kovová, hermetická klávesnice
Vestavěná bezkontaktní čtečka karet Unique 125 kHz
Obsluha 2 zón (np. otevírání brány a vrata)
Funkce zvonku (alternativně, na místo dvou zón)
Velikost paměti: do 1000 kódů a karet
Možnost připojení výstupních přepínačů
Vstup čidla otevření dveří zóna 1
Podsvícená klávesnice
Tamper spínač
Stupeň ochrany: IP64
Napájení: AC/DC 12-24V
Rozměry: 120x76x34mm

Kontrola přístupu



ZS32

Vandal-odolná kovová, hermetická klávesnice dotyková
Vestavěná bezkontaktní čtečka karet Unique 125 kHz
Obsluha 2 zón (np. otevřání brány a vrata)
Funkce zvonku (alternativně, na místo dvou zón)
Velikost paměti: do 1000 kódů a karet
Možnost připojení výstupních přepínačů
Vstup čidla otevření dveří zóna 1
Podsvícená klávesnice
Tamper spínač
Stupeň ochrany: IP65
Napájení: AC/DC 12-24V
Rozměry: 155x44x12mm



ZS50

Vandal-odolná kovová, hermetická klávesnice
Vestavěná bezkontaktní čtečka karet Unique 125 kHz
Obsluha 2 zón (np. otevřání brány a vrata)
Funkce zvonku (alternativně, na místo dvou zón)
Velikost paměti: do 1000 kódů a karet
Možnost připojení výstupních přepínačů
Vstup čidla otevření dveří zóna 1
Podsvícená klávesnice
Tamper spínač
Stupeň ochrany: IP64
Napájení: AC/DC 12-24V
Rozměry: 123x78x19mm



ZS52

Vandal-odolná kovová, hermetická klávesnice
Vestavěná bezkontaktní čtečka karet Unique 125 kHz
Obsluha 2 zón (np. otevřání brány a vrata)
Funkce zvonku (alternativně, na místo dvou zón)
Velikost paměti: do 1000 kódů a karet
Možnost připojení výstupních přepínačů
Vstup čidla otevření dveří zóna 1
Podsvícená klávesnice
Tamper spínač
Stupeň ochrany: IP64
Napájení: AC/DC 12-24V
Rozměry: 157x44x23mm



DH16A-16DT

Čtečka karet Unique 125 kHz
Velikost paměti: do 1000 karet
Stupeň ochrany: IP64
Napájení: AC/DC 12-24V
ABS plastové pouzdro
Rozměry: 40x90x19mm

Pro programování potřebujete ovladač PL12

Příslušenství



D600B1

Hliníková krabice na omítku pro bránovou stanici S601
rozměry : výš.106/ šíř.106/ hl.50/78mm



D600B2

Hliníková krabice na omítku pro bránovou stanici S601A S601D S601Z S602 S603
rozměry: výš.201/ šíř.106/ hl.50/78mm



D600B3

Hliníková krabice na omítku pro bránovou stanici S603A S603D S606
rozměry: výš.286/šíř.106/hl.50/78mm



D561B

Hliníková krabice na omítku pro bránovou stanici S561A S561D S561Z S562A S562D S563 S564
rozměry: výš.278/šíř.144/hl.48mm



D5

Držák pro bránovou stanici S5 i S6
barva: černá, stříbrná, zlatá
rozměry: wys.128/sze.48/gł.28



PL12

Ovladač pro programování Bránových stanic se čtečkou karet S561A S562A S601A S603A. Bránových stanic se čtečkou otisku prstů S561Z S601Z.
Čtečka karet ZS16.



P270

Podstavec na stůl pro monitor M270



P670


Podstavec na stůl pro monitor M670




Domácí telefony DU9/DS5

Vandal odolná bránová stanice,
Montáž na omítku, ovládání elektrozámku
Možnost rozšíření o další sluchátka
Funkce volání do jiných sluchátek
Instalace 2 žilová nepolarizovaná
Napájení: DC12V (zdroj na lištu DIN v balení)
Rozměry bránové stanice: 43x128x40mm
Rozměry sluchátka: 220x80x60mm

Příslušenství

**N86T**

Rádiový vypínač osvětlení
2 nezávislé řídící obvody
možné dálkové ovládání s ovladačem
dotyková tlačítka
zatížení až 800W
napájení AC 230V
rozměry: 95 x 95x 8mm

**N86C**

Rádiový regulátor rolet
2 nezávislé řídící obvody
možné dálkové ovládání s ovladačem
dotyková tlačítka
zatížení až 800W
napájení AC 230V
rozměry: 95 x 95x 8mm

**P4300**

Spínač dveřní stanice
Napájení: DC14V
Odběr proudu: 210mA

**Elektrický zámek symetrický R-4**

Napájení: 12V DC
Odběr proudu: 270mA
Rozměry: 67x20.5x28.5mm

**Elektrický zámek symetrický s pamětí a přepínačem R-5**

Napájení: 12V DC
Odběr proudu: 270mA
Rozměry: 67x20.5x28.5mm

**Elektrický zámek symetrický s pamětí R-6**

Napájení: 12V DC
Odběr proudu: 270mA
Rozměry: 67x20.5x28.5mm

**Elektrický zámek symetrický s přepínačem R-7**

Napájení: 12V DC
Odběr proudu: 270mA

**Zdroj PSU5B**

Vstup: AC110-240V~ 50/60Hz
Výstup: DC14.5V 1300 mA
Montáž: na lištu DIN
Šířka: 86mm

**Zdroj P15/60**

Vstup: AC230V~ 50/60Hz
Výstup: DC14.5V 4A
Montáž: na lištu DIN
Šířka: 105mm

**Karta Clamshell****Karta ISO****Přívěsek****Nálepka**

Karty, přívěsky a nálepky určené pro spolupráci s dotykovým systémem kontroly přístupu RFID, pracující ve standardu UNIQUE 125 kHz, mají jedinečné 64-bitové identifikační číslo.

Distributor



Tomi czech s.r.o., Skopalova 2991/22, Přerov 750 02
Provozovna: Na Bečvě 1388, Lipník nad bečvou, 751 31
www.t-cz.com