


## Verkürzte Anleitung zur Bearbeitung der Senderliste

---


- (1) Sendersuche durchführen oder eine der Senderlisten von der Ferguson- Homepage hochladen.
- (2) USB-Speicher anschließen. In das Menü „USB-Upgrade“ gehen (unter „Tools/Zubehör“). Wählen Sie **Dump**. Drücken Sie dann **Start**, um die Datei mit der Firmware auf dem USB-Speicher zu speichern.



- (3) Starten Sie auf dem Rechner die Anwendung ArivaEditor. Wählen: *File->Open*, und öffnen die Firmware-Datei.

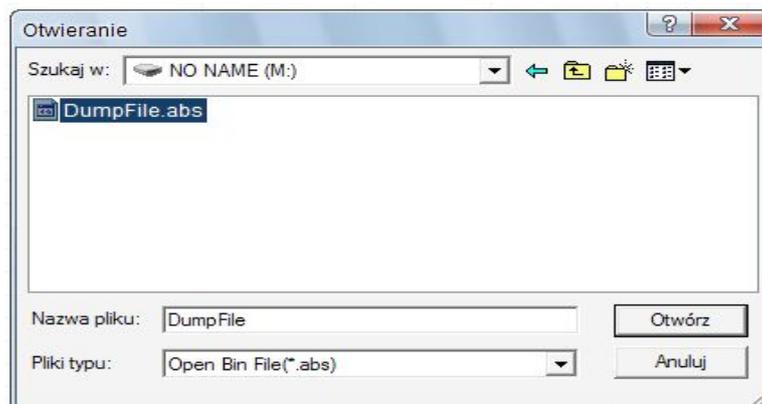


- (4) Wählen Sie dann **userdb (User Data Base)**- also die Datenbank mit der Senderliste.

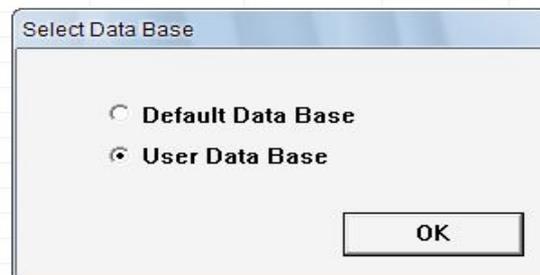


## Verkürzte Anleitung zur Bearbeitung der Senderliste

- (5) Wählen Sie **All Services**, um die Senderliste im Nebenfenster zu öffnen. Sie dürfen jetzt die Reihenfolge ändern, Sender bearbeiten, Sender löschen und hinzufügen.

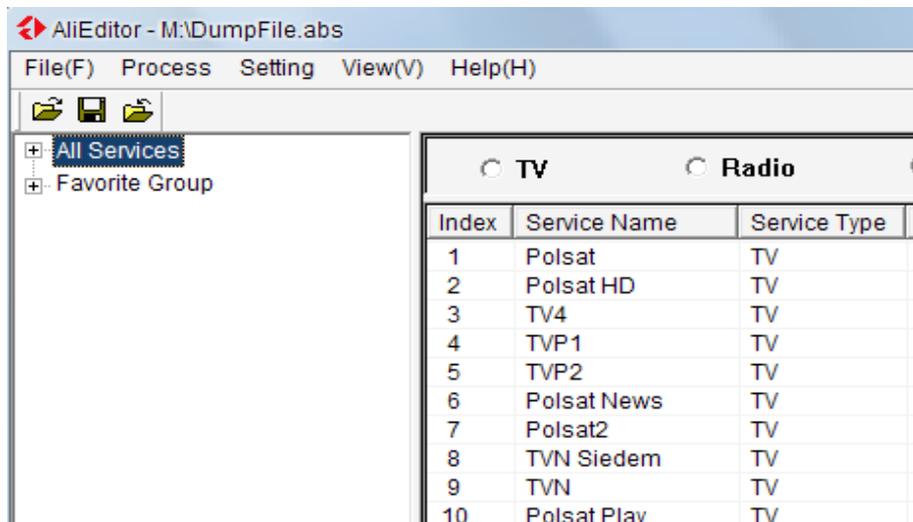

- (6) Nach Beendigung wählen Sie bitte: *File->Export und speichern die neue Datei mit der Erweiterung.abs*

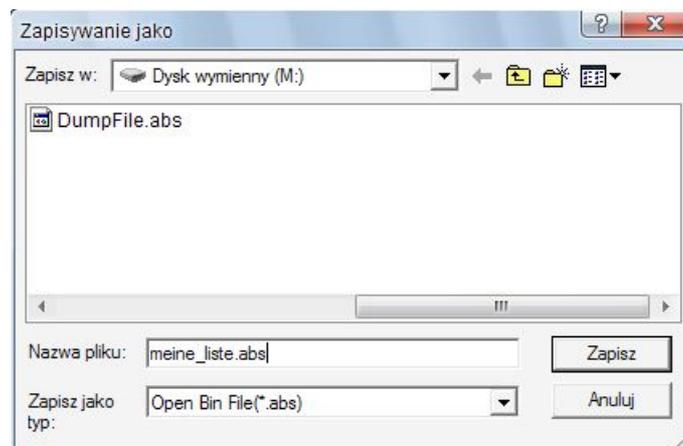

- (7) Um die Senderliste wieder auf den Receiver hochzuladen, gehen Sie wieder zu „USB-Upgrade“ (unter „Tools/Zubehör“). Drücken Sie dann **userdb**, und wählen die von Ihnen gespeicherte Datei an.

