


Jak aktualizować odbiornik Ariva @Link 200?



Ferguson oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomocą przenośnych pamięci USB. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odbiornik zazwyczaj pracuje stabilniej. Aktualizację odbiornika wykonuje się samodzielnie.

- (1) Skopiuj plik oprogramowania **update.tgz** do katalogu głównego przenośnej pamięci USB.
- (2) Podłącz przenośną pamięć USB do portu USB odbiornika.
- (3) Przejdź do Menu-> Instalacja-> Aktualizacja z USB

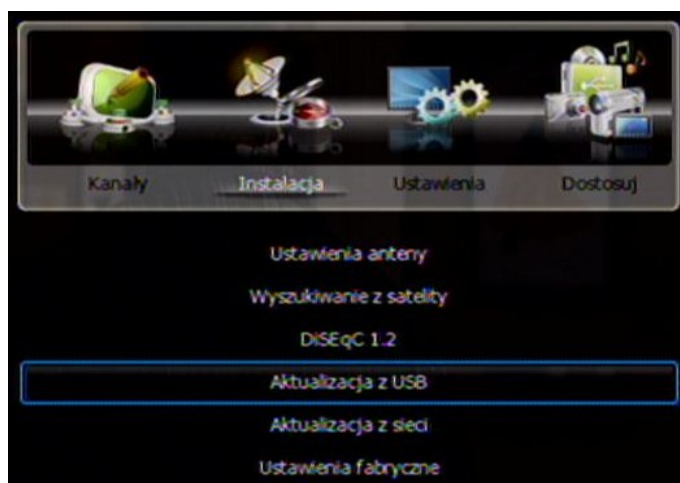

- (4) Wybierz **Tak**, aby rozpocząć aktualizację



- (5) Czekaj... Po aktualizacji wykonanej pomyślnie odbiornik przejdzie automatycznie do trybu standby.

Odczekaj około 5 minut i ponownie włącz odbiornik za pomocą przycisku POWER na przednim panelu.

- (6) Po aktualizacji zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowne wyszukanie listy kanałów.