


WYMIANA OPROGRAMOWANIA PRZY POMOCY PAMIECI PRZENOŚNEJ

Odbiornik Ferguson HF8900HD


1. Pobierz plik ze strony www.ferguson.pl
2. Zdekompresuj pobrany plik .zip
3. Skopiuj plik z rozszerzeniem .sgn na główną partycję pamięci przenośnej
4. Włóż pamięć do przedniego gniazda USB
5. Jeżeli wszystko jest prawidłowo zobaczysz taki komunikat:

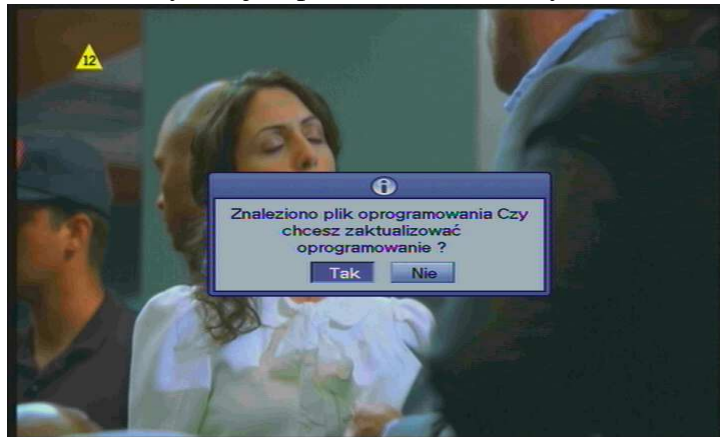

6. Po wybraniu przyciskiem OK. 'tak', wybieramy plik z listy i wciskamy 'OK.'




7. Dalej wybieramy również 'tak' o wciskamy OK.

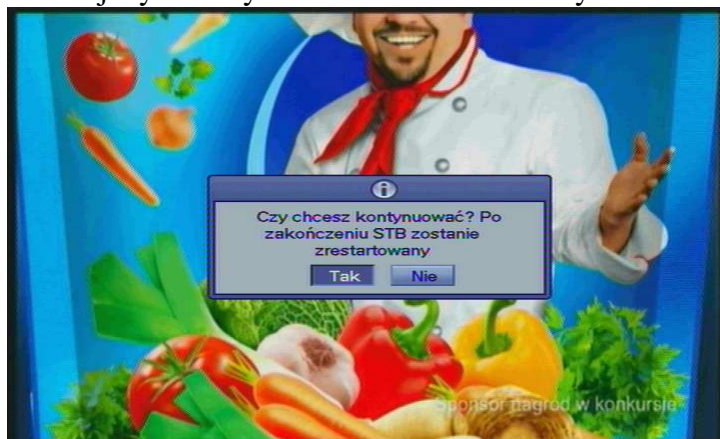

WYMIANA OPROGRAMOWANIA PRZY POMOCY PAMIĘCI PRZENOŚNEJ

Odbiornik Ferguson HF8900HD

8. Rozpocznie się programowanie, w czasie którego nie wolno wyciągać urządzenia USB z gniazda !

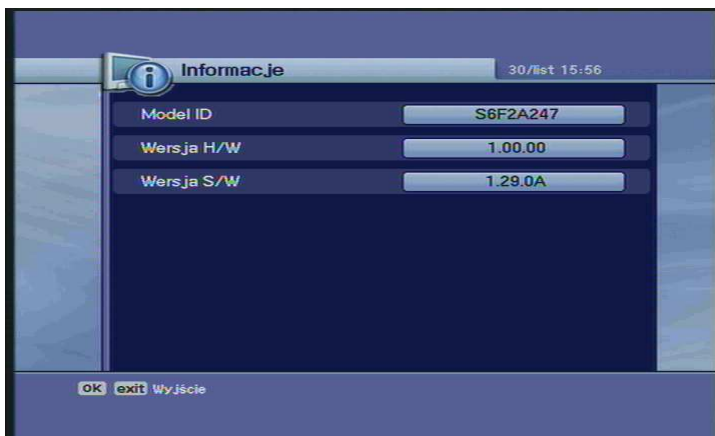

9. Po zakończeniu tuner wykona samoczynny restart, możemy sprawdzić informacje o aktualnym oprogramowaniu w menu STATUS odbiornika

UWAGA !!!

Jeżeli numer wersji oprogramowania tunera odbiega w sposób znaczący od numeru wersji, która zamierzamy wgrać należy bezwzględnie przed wymianą oprogramowania oraz po jej zakończeniu przywrócić ustawienia fabryczne tunera!

Przed zmianą oprogramowania zalecamy wcześniejszą archiwizację własnej listy kanałów oraz zapisanie i zachowanie na papierze ustawień w menu 'Ustawienia anteny' dla każdego używanego numeru anteny.


Jeżeli tuner nie wykryje pamięci przenośnej, wówczas należy usunąć inne pliki lub katalogi z pamięci albo użyć innej pamięci. Można również uruchomić zasilanie tunera (przycisk z tyłu) z włożoną do przedniego gniazda pamięcią USB.

WYMIANA OPROGRAMOWANIA PRZY POMOCY PAMIECI PRZENOŚNEJ

Odbiornik Ferguson HF8900HD

Wymiana i archiwizacja oprogramowania oraz listy kanałów poprzez menu KOMUNIKACJA

1. Przechodzimy do menu/zaawansowane/aktualizacja z USB

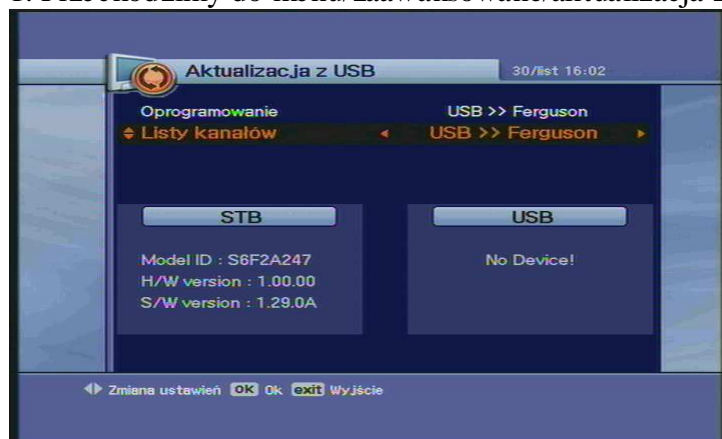

2. Wkładamy pen-driva, tym razem wybieramy i zatwierdzamy „nie”



3. Wybieramy rodzaj operacji na przykład transfer listy kanałów z USB do Fergusona (USB>>Ferguson) i wciskamy OK. wybieramy plik z listy po prawej stronie i zatwierdzamy wciskając OK



WYMIANA OPROGRAMOWANIA PRZY POMOCY PAMIĘCI PRZENOŚNEJ

Odbiornik Ferguson HF8900HD

4. Wyrażamy zgodę na usunięcie aktualnej listy kanałów z pamięci tunera.



5. Po wciśnięciu OK, rozpocznie się transfer danych



Po jego zakończeniu pojawi się stosowny komunikat i już możemy odłączyć pamięć USB i korzystać z nowej listy.

UWAGA:

Jeżeli wcześniej zostały przywrócone ustawienia fabryczne, należy skonfigurować ustawienia anten w menu Instalacja/Antena

W taki sam sposób poprzez menu 'aktualizacja z USB' można dokonać również wymiany bądź archiwizacji oprogramowania lub listy kanałów.

USB >> Ferguson : transfer w kierunku za pamięci przenośnej do pamięci odbiornika
Ferguson >> USB : archiwizacja danych z odbiornika na pamięci przenośnej.

UWAGA:

Jeżeli mimo zachowania środków ostrożności tuner nie chce się załączyć, wówczas konieczny będzie kontakt z serwisem.

Zaawansowani użytkownicy mogą podjąć próbę wymiany oprogramowania przy pomocy komputera. Potrzebne narzędzia i instrukcje można znaleźć na stronie www.ferguson.pl w dziale 'pobierz' pliki dla tunera HF8800HD.