

Updateanleitung Opticum Lion HD265 plus



Lion HD 265 *plus* hat
LAN-Anschluss

Lion HD 265 besitzt
keinen LAN-Anschluss


ACHTUNG!
Bei falscher Receiverart beachten: HD 265 plus
Richtigen Receiverart beachten: HD 265 plus
Bei falscher Typverwendung kommt es zur
Zerstörung des Gerätes!
(Reparatur kostenpflichtig!)

Anleitung

In dieser Anleitung bekommen Sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Softwareupdate bei ihrem Receiver durchführen müssen um auf den neusten Stand der Firmware zu sein. Updates sind notwendig, um vorhandene Softwarefehler zu beheben. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Um die für Ihren Receiver passende Version zu finden gehen Sie ins **Menü** zu **Systemeinstellungen** und dort zu **Informationen**.

Hier können Sie nun die Hard und Softwareversion ablesen.

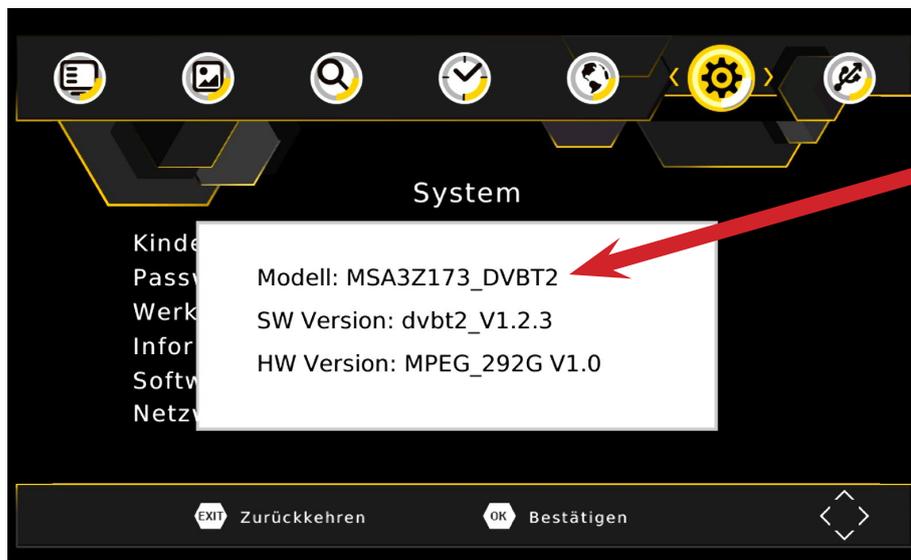

MSA3Z173_DVBT2

**Firmwareversion für
Lion HD 265 plus**

Laden Sie sich die für Ihren Receiver passende Datei herunter:

<https://www.opticum-gmbh.de/dvb-t2-receiver/opticum-lion-hd-265-plus/>

Entpacken Sie die Zip Dateien mit einer entsprechenden Extrahierungssoftware (WIN-Zip).
Kopieren Sie die entpackte Softwaredatei auf einen leeren, zuvor in FAT 32 formatierten USB Stick.



Updateanleitung Opticum Lion HD265 plus

Schalten Sie den Receiver ein.

Drücken Sie die **Menütaste** der Fernbedienung um ins Menü zu gelangen.




Im Menü navigieren Sie nach rechts zum Menüpunkt: **System**





Wählen Sie hier den Menüpunkt **Software Update** aus.

Drücken Sie **OK** und wählen hier den Punkt **USB Upgrade** aus.

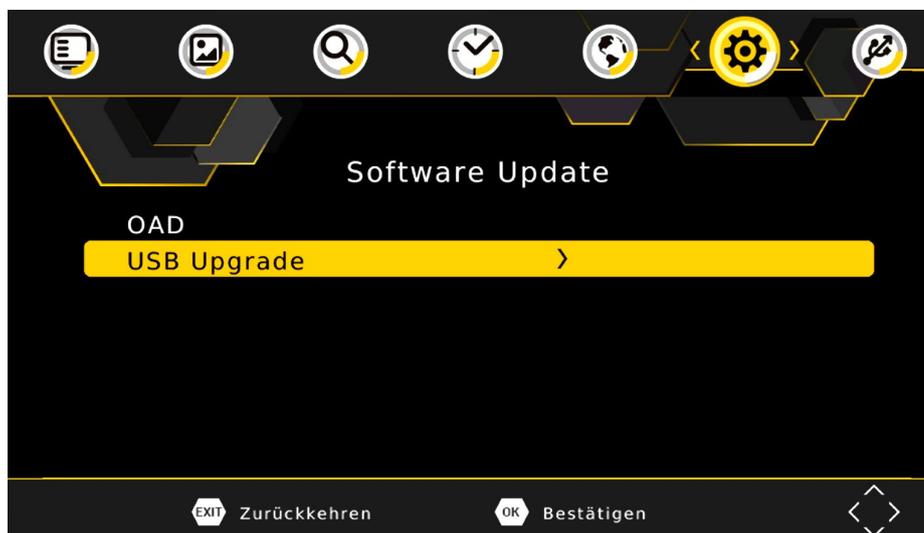

Drücken Sie nun **OK** und bestätigen durch erneutes drücken der **OK Taste** die Firmwaredatei.





Durch bestätigen mit **OK** beginnt das Update.

Der Updatevorgang wird Ihnen in einem blauen Fenster auf Ihrem Fernseher angezeigt.



Nach erfolgreichem Update startet der Receiver neu.

Führen Sie noch eine Werkseinstellung durch, um die Softwareanpassungen zu aktivieren.

